


Especificaciones técnicas del producto

Leica Lino L2P5

Características

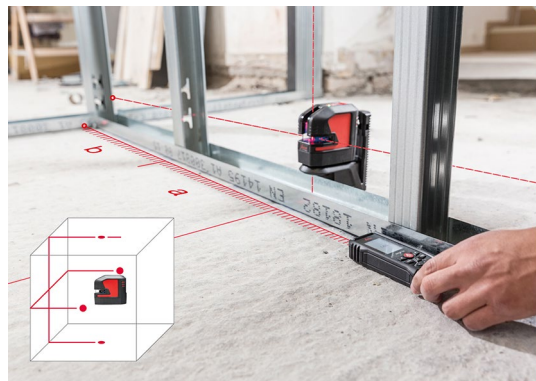

- Láser polivalente, con puntos en cruz, puntos de plomada y puntos para el replanteo a 90°
- Alta visibilidad gracias a los diodos láser rojos ultrapotentes
- Gran rango de trabajo gracias a los amplios ángulos de abanico
- Autonivelación en un amplio rango
- Alcance de funcionamiento de hasta 25 m
- Con batería de iones de litio para hasta 44 horas de autonomía
- Trabajo ininterrumpido con el concepto de triple alimentación
- Adaptadores magnéticos inteligentes para un fácil posicionamiento
- Puede utilizarse con el receptor láser RGR 200 para ampliar el alcance

Datos técnicos

	Lino L2P5
Receptores	2 líneas + 4 puntos (rojo)
Dirección del haz/ángulo de abanico	vertical/ >170°, horizontal/ >180°
Dirección del punto	arriba, abajo, derecha, izquierda, frente (90°/180°)
Alcance*	25 m (82 ft)
Alcance* con receptor	80 m (262 ft)
Precisión de nivelación	±0,2 mm/m o ±1,0 mm a 5 m o ±2,0 mm a 10 m ±0,002 pulg/pies o ±0,04 pulg a 16 pies o ±0,08 pulg a 33 pies
Precisión de línea horizontal/vertical	±0,3 mm/m (±0,004 pulg/pies)
Precisión de puntos	±0,2 mm/m (±0,002 pulg/pies)
Rango de autonivelación	± 4 °
Tiempo de autonivelación	< 3 s
Advertencia de fuera de nivel	Sí → Las líneas láser parpadean cada 5 segundos
Sistema de nivelación	Péndulo automático
Bloqueo del péndulo	sí
Tipo de láser	635 ± 5 nm, clase 2 según IEC 60825-1
Clase de protección	IP54 (IEC 60529): protección contra el polvo y las salpicaduras de agua
Tipo de baterías	Batería de iones de litio Lino 5200 mAh/18,7 Wh o 3 pilas alcalinas AA
Autonomía con baterías de iones de litio	26 h (2 haces + 4 puntos) – 44 h (1 haz + 2 puntos), continuo
Autonomía con pilas alcalinas	8 h (2 haces + 4 puntos) – 13 h (1 haz + 2 puntos), continuo
Alerta de baja potencia	LED de estado rojo
Apagado automático	disponible
Dimensiones (l x an x al)	110 x 60 x 100 mm (4.33 x 2.36 x 3.93 in)
Peso con batería de iones de litio	530 g (1,17 lbs)
Temperatura de funcionamiento	de -10 °C a +50 °C (de +14 °F a +122 °F)
Temperatura de almacenamiento	de -25 °C a +70 °C (de -13 °F a +158 °F)
Alerta de temperatura	El LED de estado parpadea en rojo (5 Hz)
Anchura de la línea láser a 5 m de distancia	<2 mm (<0,08 pulg)
Divergencia del haz	<1,5 mrad
Rosca de trípode	1/4" (+5/8" con adaptador)
Potencia del pulso para el receptor	Sí, Auto
Tamaño del cuadro de información/del estuche	33,5 cm x 38 cm x 17 cm, 4,0 kg 13,2 pulg x 15 pulg 6,7 pulg, 8,82 lbs

* en función de las condiciones de luz

Leica Lino L2P5

A black Leica TCM 200 total station is shown next to its black carrying case. The case has the red 'Leica' logo on the front. Various accessories are laid out in front of the case, including a black mounting bracket, a red prism, a red prism target, a black power adapter, and a black carrying case for the prism.

Accessorio

Adaptador de montaje en pared UAL 130 N.º de art. 866131

Trípode TRI 70 N.º de art. 794963

Trípode TRI 100 con cabezal inclinable N.º de art. 757938

Barra de fijación CLR 290 N.º de art. 761762


Receptor RGR 200 N.º de art. 866090

Gafas láser GLB 10R, color rojo N.º de art. 834534

A circular logo with a large number '3' in the center. The words '3 YEARS' are written along the top arc and 'WARRANTY' along the bottom arc. Two curved arrows on the right and left sides of the circle point clockwise, suggesting a cycle or duration.

Registre su producto en el plazo de 8 semanas desde la fecha de compra en www.disto.com/warranty y benefíciese de nuestra garantía de 3 años, o de 2 años de garantía en baterías de iones de litio.

Sello del distribuidor



de conformidad con la norma CEI 60825-1

Las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. (V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza 2022

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suiza
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems